

Accessoires de montage

Aeraumastic

CM

- **CM** : Mastic acrylique gris sans solvant.
- Classement au feu M0.
- Recommandé pour l'obtention de la classe d'étanchéité C et D, pour une pression d'utilisation maximale de 6000Pa.
- Température d'utilisation -30°C à +80°C.
- Excellente adhérence sur béton, aluminium, tôle galvanisée, PVC...
- Bonne résistance à l'eau.



Article famille : CEA

CM A 280

Produit


Cartouche Mastic

Contenance

280ml

Matière

Acrylique

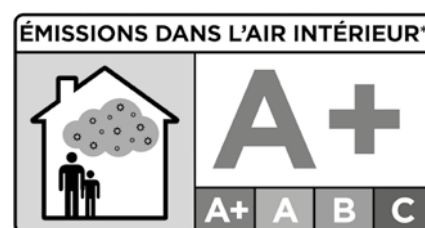

A

B

C

D

E

F

G

H