


Accessoires aérauliques

Batterie Terminale Circulaire



BATEC

- **BATEC** : Batterie électrique circulaire.
- 30 modèles standardisés du Ø125 au Ø630mm et de puissance 500W à 18kW (Température max de soufflage 50°C).
- Circuits blindés AISI 304L.
- Virole et boîtier IP30 en acier galvanisé / Inox 304.
- Alimentation 230V Mono - Puissance < 5kW.
ou 230V / 400V Tri - Puissance > 6kW.
- **Option** : Thermostats de sécurité à réarmement automatique et manuel intégrés. (consignes fixes 90°C et 110°C).

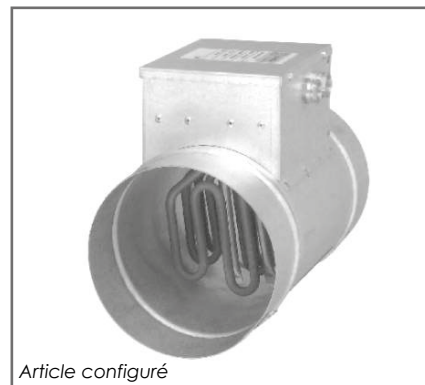

Article configuré

Article famille : FCC

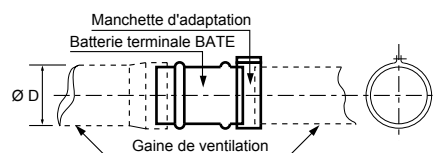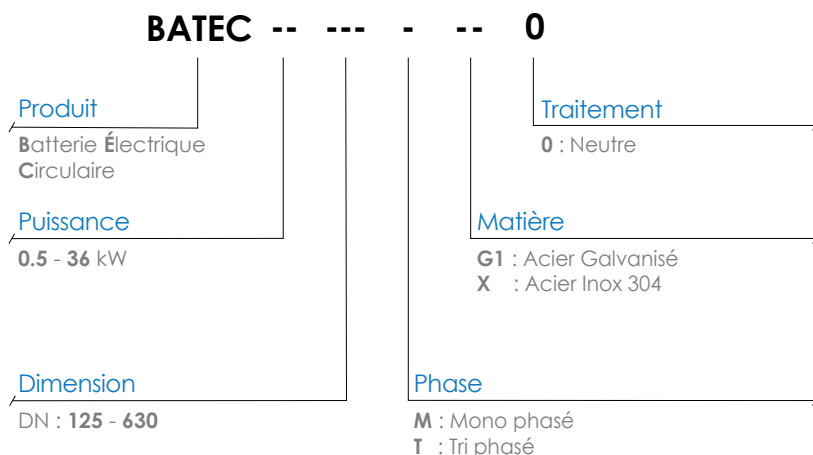

Ø (mm)	Puissance max. / Ø
Ø 125	0.5 kw Mono 1 R
Ø 125	1.0 kw Mono 2 R
Ø 160	0.5 kw Mono 1 R
Ø 160	1.0 kw Mono 2 R
Ø 160	1.5 kw Mono 3 R
Ø 200	1.0 kw Mono 1 R
Ø 200	2.0 kw Mono 2 R
Ø 200	3.0 kw Mono 3 R
Ø 250	1.0 kw Mono 1 R
Ø 250	2.0 kw Mono 2 R
Ø 250	3.0 kw Mono 3 R
Ø 250	4.5 kw Mono 3 R
Ø 315	1.0 kw Mono 1 R
Ø 315	2.0 kw Mono 1 R
Ø 315	4.0 kw Mono 2 R

Ø (mm)	Puissance max. / Ø
Ø 315	6.0 kw Mono 3 R
Ø 355	4.0 kw Mono 2 R
Ø 355	6.0 kw Mono 3 R
Ø 400	3.0 kw Mono 1 R
Ø 400	6.0 kw Mono 2 R
Ø 450	5.0 kw Mono 2 R
Ø 450	9.0 kw Mono 3 R
Ø 500	12 kw Mono 3 R
Ø 500	18 kw Tri 6 R
Ø 500	30 kw Tri 3 R
Ø 500	36 kw Tri 3 R
Ø 630	18 kw Mono 3 R
Ø 630	18 kw Tri 3 R
Ø 630	30 kw Tri 5 R
Ø 630	36 kw Tri 6 R