

Accessoires de montage

Câbles de Suspension


CHF

CHF Universelle

- Cette gamme de câble de suspension permet de suspendre ou d'haubaner en toute sécuriser tout type d'équipement.
- Jusqu'à 6 fois plus rapide à installer qu'un système de suspension traditionnel. Prêt à l'emploi.
- Contribue au confort de travail et à la sécurité sur chantier.
- Encombrement réduit, manipulation facilitée.
- Esthétique, discret et léger.
- Disponible en version Inox et version black line.
- Coefficient de sécurité de 5:1.
- Cable acier inox.
- Fournis en kits prêts à l'emploi avec un galet, une longueur de câble et un embout de votre choix.



Article famille : CEA

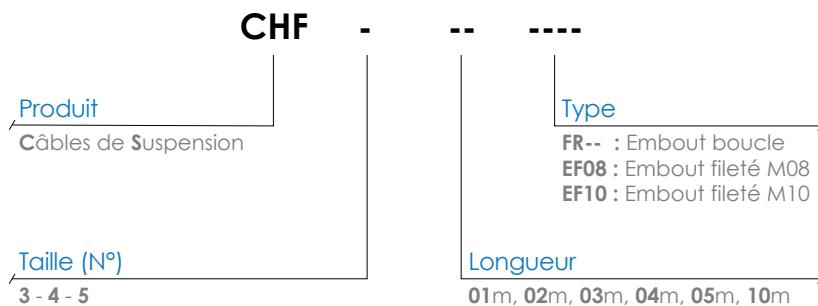

BUREAU
VERITAS

CHF Classic embout Boucle

Produit	Référence	Code	Taille	Longueur (m)
	CHF301FR	N000000000000CHF31FR	N° 3 Charge de travail 0 - 90 kg	1
	CHF302FR	N000000000000CHF32FR		2
	CHF303FR	N000000000000CHF33FR		3
	CHF304FR	N000000000000CHF34FR		4
	CHF305FR	N000000000000CHF35FR		5
	CHF310FR	N000000000000CHF310FR		10
	CHF401FR	N000000000000CHF41FR		1
	CHF402FR	N000000000000CHF42FR		2
	CHF403FR	N000000000000CHF43FR		3
	CHF404FR	N000000000000CHF44FR		4
	CHF405FR	N000000000000CHF45FR		5
	CHF410FR	N000000000000CHF410FR		10
	CHF501FR	N000000000000CHF51FR		1
	CHF502FR	N000000000000CHF52FR		2
	CHF503FR	N000000000000CHF53FR		3
	CHF504FR	N000000000000CHF54FR		4
	CHF505FR	N000000000000CHF55FR		5
	CHF510FR	N000000000000CHF510FR		10

CHF Classic embout Fileté M8 x 45 mm

CHF301EF8	N000000000000CHF31EF8	N° 3 Charge de travail 0 - 90 kg	1
CHF302EF8	N000000000000CHF32EF8		2
CHF303EF8	N000000000000CHF33EF8		3
CHF304EF8	N000000000000CHF34EF8		4
CHF305EF8	N000000000000CHF35EF8		5
CHF310EF8	N000000000000CHF310EF8		10

Accessoires de montage

Câbles de Suspension

CHF

CHF Classic embout Fileté M10 x 45 mm



CHF401EF10	N0000000000CHF41EF10
CHF402EF10	N0000000000CHF42EF10
CHF403EF10	N0000000000CHF43EF10
CHF404EF10	N0000000000CHF44EF10
CHF405EF10	N0000000000CHF45EF10
CHF410EF10	N0000000000CHF410EF10


N° 4
Charge de travail
90 - 225 kg

1
2
3
4
5
10

Embout Fileté
M08/M10



Embout
Boucle

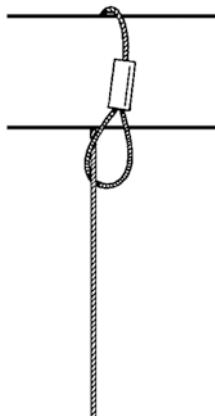

Système de Supportage pour Conduits de Ventilation

Instruction de Montage

Suspension pour les conduits (autre que désenfumage)

La résistance de charge de la suspension tient compte du poids total du conduit circulaire avec une charge ponctuelle (102 kg) plus le poids d'une éventuelle isolation et celui des différents composants formant le réseau (raccords,silencieux, grilles etc ..).

La distance entre les suspensions est déterminée suivant la charge maximum que peut supporter la suspension la plus faible. Un seul et unique raccordement du conduit est accepté entre l'espace de deux suspensions. Les espacements entre chaque suspension ne devra en aucun cas pour les conduits circulaires être supérieur à 2 mètres et de 1,2 mètre pour les conduits rectangulaires installés à l'horizontale.