


Raccords et Conduits Circulaires

Conduit Flexible Rigide

FSR

- **FSR** : Conduit semi-rigide obtenu par agrafage en spirale d'un feuillard en aluminium ondulé 12/100mm.
- Conforme à la NF DTU 68.3.
- **Application** : Utilisé pour le raccordement des hottes, VMC, distribution d'air chaud.
- **Disponible** : Diamètre 100 à 125mm.
- **Classement au feu** : A0.
- **Température d'utilisation continue** : -30/+250°C.
- **Pression max. d'utilisation** : 3000Pa
- **Conditionnement** : longueur de 3 ml compacté en 1mètre.

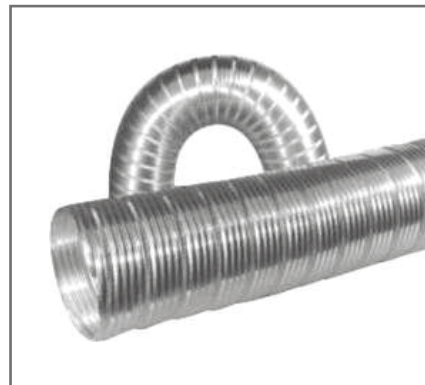

Article famille : AEC

FSR --- A

Produit

Conduit Flexible Rigide

Traitement

A : Aluminium

Diamètre

DN : 100 - 125 mm

Référence	Ø (mm)
FSR	100

Référence	Ø (mm)
FSR	125