

# Raccords et Conduits Circulaires


## Conduits Flexibles Souple

FS

- **FSN** : Conduit souple en mince feuille d'aluminium renforcé, et supporté par un fil hélicoïdal d'acier, classement au feu : non classé.
- **FSO** : Conduit souple en mince feuille d'aluminium renforcé d'un film polyester et supporté par un fil hélicoïdal d'acier, classement au feu : M0.
- **Application** : flexible destiné aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyennes pressions et de chauffage à air pulsé.
- **Disponible** : diamètre 100mm au 500mm.
- **Conditionnement** : longueur de 10 ml compressée à 1 mètre en carton individuel.



Article famille : AEC

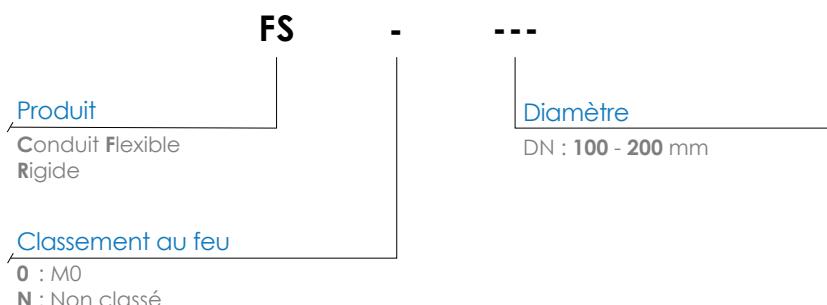

Référence	Ø intérieure (mm)
FS	100
FS	125

Référence	Ø intérieure (mm)
FS	160
FS	200