

Accessoires de montage

Crampon de Suspension pour Charpente

SCC

- **SCC** : Crampon taraudé pour la suspension des conduits au charpente métallique.
- Montage avec tige filetée **TFC M08/M10** et écrous **EHC**.
- Fonte d'acier galvanisé.
- **Conditionnement** : Boîte de 100 unités.
SC M06 - charge maximale admissible : 80kg.
SC M08 - charge maximale admissible : 120kg.
SC M10 - charge maximale admissible : 250kg.

SCC -- F

Produit


Crampon de Suspension

Matière

F : Fonte malléable Zinguée

Dimension

DN : 06 - 08 - 10 mm

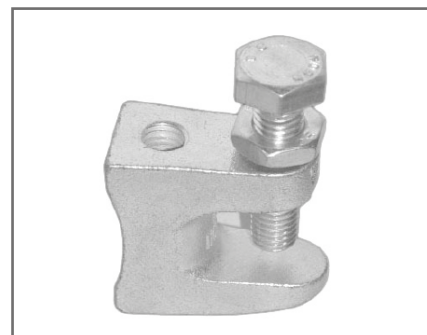

Article famille : CEA

