

Accessoires de montage

Patte de Suspension en " V "

PSV

- **PSV** : Patte de suspension en " V ", recommandée pour la suspension isophonique des conduits rectangulaires et circulaires.
- S'adapte à toutes les dimensions de gaines circulaires jusqu'au DN 500.
- Se fixe au conduit à l'aide de rivets ou de vis auto-foreuses VTH.
- Les pattes insonorisées sont appropriées aux applications nécessitant une isolation acoustique selon DIN 4109.
- Atténuation acoustique : 17 db.
- Montage avec tige filetée M10.
- Charge maximale : 40kg
- Acier zingué.
- **Conditionnement** : Boîte de 50 unités.



Article famille : CEA

PSV 10 Z

Produit



Patte de Suspension en V

Matière


Z : Acier Zingué

Dimension

DN : 10

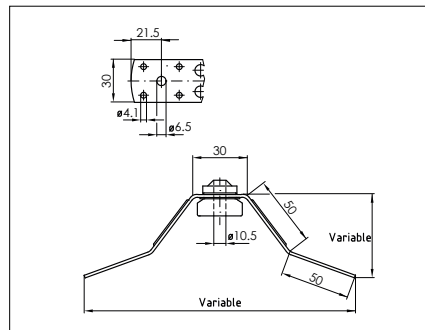

Suspension pendulaire d'une gaine rectangulaire à l'aide de tiges filetées et de chevilles mécaniques.



Suspension pendulaire d'une gaine circulaire à l'aide d'une tige filetée et de feuillard.