


Raccords et Conduits Circulaires

Raccord Souple Circulaire

RMS

- **RMS** : Le raccord RMS permet le raccordement souple entre appareil aéraulique et conduit de distribution d'air, évite les transmissions des vibrations.
- Souvent utilisé au droit des joints de dilatation des bâtiments.
- **RMS1** : M1.
- Manchette en PVC.
- Classement au feu M1.
- **RMS0** : M0.
- Manchette en polyuréthane.
- Classement au feu M0.
- Montage au conduit à bords lisses par vis auto-foreuses.
- 18 tailles standards de DN100 à DN1500mm, autres diamètres nous consulter.

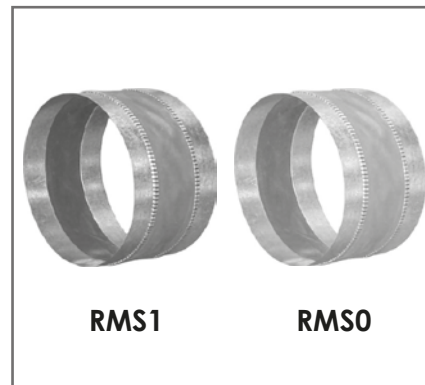

Article famille : ACB

RMS - - - - G -

Produit

Raccords Circulaires
Souples

Classement au feu

0 : M0
1 : M1

Isolation

N : Non isolé
I : Isolé

Dimension

DN : 0100 - 1500 mm

Traitement

0 : Neutre

Matière

G : Acier Galvanisé