

Conduits et raccords rectangulaires

Raccord Souple Rectangulaire

RSR

- **RSR1/RSR0** : Le raccord souple évite la transmission des vibrations aux bâtiments et atténue les bruits dûs au ventilateur. Il permet en outre de corriger une légère excentricité lors des raccordements.
- La manchette souple est très souvent utilisée pour compenser la dilatation des réseaux rectangulaires aux abords des joints de dilatation du bâtiment.
- Les dimensions communiquées sont toujours celles intérieures du conduit.

RSR

Produit

Raccord Souple
Rectangulaire

Classement au feu

0 : M0
1 : M1

Dimension

Largeur x Hauteur

Cadre

Cadre M : M20 = M2
M30 = M3


Cadre H : HM20 = H2
HM30 = H3

Matière

G : Acier Galvanisé
X : Acier Inox 304
Y : Acier Inox 316


Type de raccordement

CC : 2 Côté Cadres
CP : 1 Côté cadre et 1 Côté Plié
CL : 1 Côté cadre et 1 Côté Lisse
PP : Sans cadre 2 Côté Pliés

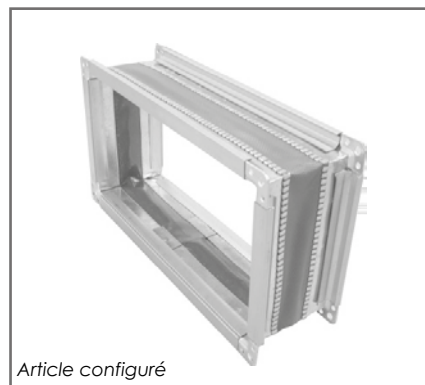


Article configuré


Article famille : BCA




CC



CP



CL



PP