

Raccords et Conduits Circulaires

Té Oblique Réduit Circulaire

TOR

- **TOR** : Tés obliques réduits circulaire.
- Secteur roulé, soudé en continu et assemblé par boutonnage pour former le té oblique réduit.
- 50 tailles standards de DN 125/100 à DN 500/450mm, autres diamètres nous consulter.



Article famille : ACB

TOR

Produit

Tés Oblique Réduit

Classe d'étanchéité

B, C

Dimension


DN : 0125/0100 - 1000/0355

Traitement

- 0 : Neutre
- 1 : Peint epoxy blanc RAL 9010
- 2 : Autres couleurs RAL

Matière

- G1 : Acier Galvanisé Z100
- G2 : Acier Galvanisé Z275
- X : Acier Inox 304
- Y : Acier Inox 316

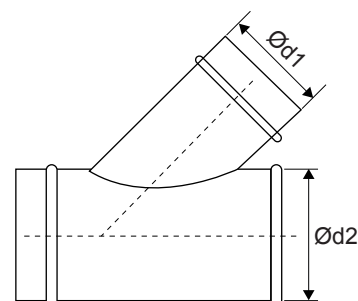

Références	Ød1/Ød2 (mm)
TOR	125/100
TOR	160/100 à 160/125
TOR	200/100 à 200/160
TOR	250/100 à 250/200

Références	Ød1/Ød2 (mm)
TOR	315/100 à 315/250
TOR	355/100 à 355/315
TOR	400/100 à 400/355
TOR	450/100 à 400

Références	Ød1/Ød2 (mm)
TOR	500/100 à 500/450
TOR	630/315
TOR	900/315 à 900/355
TOR	1000/315 à 1000/355