

Accessoires de montage

Trappe de Visite pour Conduit Circulaire

CAD

- **CAD** : Trappes de visite pour conduits circulaires facilitant leur inspection et leur nettoyage.
- Installation recommandée en amont ou en aval de toute déviation.
- Étanchéité à l'air assurée par un joint en mousse.
- Equipée de boulons en polyamide et d'écrou de fin de course afin d'éviter leur chute lors de leur ouverture.
- **CADN** : Trappe de visite non isolé.
- **CADI** : Trappe de visite pour montage sur réseau isolé.
- Acier galvanisé.



Article famille : CEA

CAD -- - --- Z 0

Produit

Trappe de Visite pour
Conduit Circulaire

Dimension

CAD 18 / 25 / 30 / 40 / 50

Isolation

I : Isolé
N : Non Isolé

Traitement


0 : Neutre
1 : Peint epoxy blanc RAL 9010
2 : Autres couleurs RAL

Matière

G : Acier Galvanisé


Diamètre Conduit

Ø100 - Ø800 mm




Ouverture axb & Référence	Conduit Ø
Ouverture 180 x 80	
CAD 18	100
CAD 18	125
Ouverture 250 x 150	
CAD 25	160
CAD 25	200
CAD 25	250
CAD 25	315
CAD 25	400

Ouverture axb & Référence	Conduit Ø
Ouverture 300 x 250	
CAD 30	450
CAD 30	500
Ouverture 400 x 300	
CAD 40	560
CAD 40	630
Ouverture 500x 400	
CAD 50	710
CAD 50	800

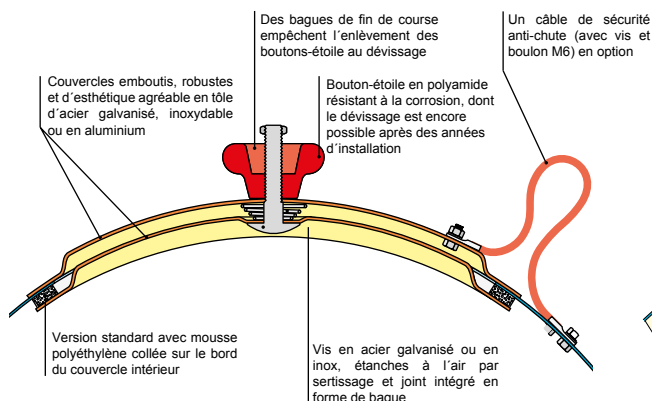

CADN

Trappe de visite circulaire non isolé

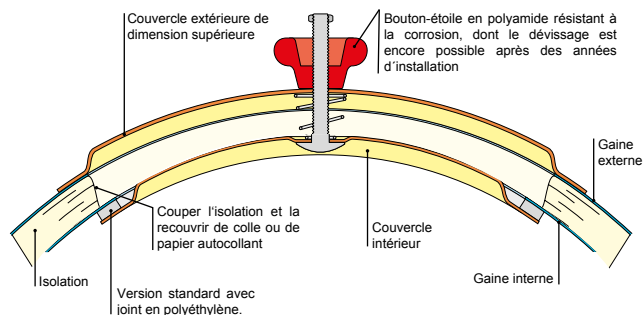

CADI

Trappe de visite circulaire isolé