

Ventilation

Ventilateur de Gaine Circulaire

VGC

Application

- Ventilateur d'extraction/Insufflation d'air en ligne pour les conduits circulaires.
- Pour locaux tertiaires et industriels

Description

- La forme compacte et les dimensions normalisées des orifices d'aspiration et de refoulement, facilitent son raccordement.
- Montage sur réseau circulaire.

Caractéristiques techniques



- Diamètre Turbine/hélice : 190 à 310 mm.
- Débit : 0 à 2100 m³/h.
- Pression : 0 à 965 Pa.
- Température max d'utilisation : +70°C.
- Puissance sonore : 42 à 62 dB(A).

Construction

- **VGCA** : Caisson en tôle d'acier, protégé des agents atmosphériques par une peinture époxy.
- **VGCP** : Caisson en polypropylène.
- Moteur monophasé, IP44, classe F avec protection thermique, spécialement conçu pour un fonctionnement en régulation de vitesse.
- Ventilateur centrifuge à aubes inclinée vers l'arrière à haut rendement et à faible niveau sonore.



Article famille : DCC

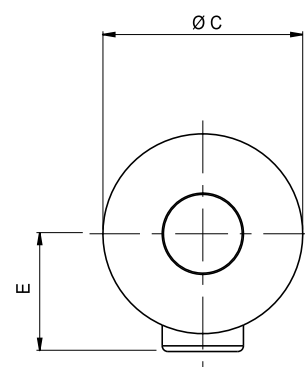

VGC - ----

Produit

Ventilateur de Gaine Circulaire = A

Ventilateur de Gaine en Polypropylène = P

Modèle

100 à 315

Modèle	Débit m ³ /h	ØA	B	ØC	D	E	kg
VGCA / VGCP 100	250	98	210	241	25	160	3
VGCA / VGCP 125	350	123	210	241	25	160	3
VGCA / VGCP 160	750	158	210	241	25	160	3
VGCA / VGCP 200	850	198	230	335	25	210	5
VGCA / VGCP 250	1100	248	230	335	25	210	5
VGCA / VGCP 315	1600	313	295	404	30	245	8

Dimensions nominales en mm.