


Diffusion

Buse de Soufflage Longue Portée

BSL

- **BSL** : Les diffuseurs à jet d'air sont conçus spécialement pour diffuser l'air dans les grands espaces tels que salles de concert, théâtres, musées, aéroports, centres commerciaux et usines... ; Grâce à leur forme aérodynamique, ils permettent une diffusion à longue portée en grande vitesse avec un bas niveau sonore.
- Jet d'air orientable sur 360°.
- **Finition** : Aluminium peint époxy blanc (RAL 9010).
- **Débit** : Voir tableau de sélection.
- **Dimensions & Montage** : Voir page B 18.

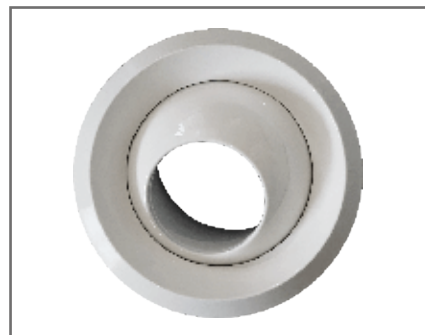

Article famille : EEB

Produit	Traitement
Buse de Soufflage	1 : Aluminium peint epoxy blanc RAL 9010
Modèle	Matière
125 à 400	A : Aluminium

SÉLECTION RAPIDE










Soufflage Qv [m³/h]		ØN [mm]					
		BSL 125	BSL 160	BSL 200	BSL 250	BSL 315	BSL 400
50	L _T 0,20 [m]	7	5	-	-	-	-
	ΔP _{tot}	8	2	-	-	-	-
	L _W [dB(A)]	<20	<20	-	-	-	-
100	L _T 0,20 [m]	13	9	6	-	-	-
	ΔP _{tot}	31	9	3	-	-	-
	L _W [dB(A)]	<20	<20	<20	-	-	-
150	L _T 0,20 [m]	19	14	9	6	-	-
	ΔP _{tot}	70	20	7	3	-	-
	L _W [dB(A)]	<20	<20	<20	<20	-	-
200	L _T 0,20 [m]	25	18	12	8	5	-
	ΔP _{tot}	124	36	12	4	2	-
	L _W [dB(A)]	<20	<20	<20	<20	<20	-
250	L _T 0,20 [m]	-	23	15	10	6	3
	ΔP _{tot}	-	56	19	7	3	1
	L _W [dB(A)]	-	23	<20	<20	<20	<20
400	L _T 0,20 [m]	-	-	24	15.9	9.7	4.4
	ΔP _{tot}	-	-	48	18	7	3
	L _W [dB(A)]	-	-	22	<20	<20	<20

Soufflage Qv [m³/h]		ØN [mm]					
		BSL 125	BSL 160	BSL 200	BSL 250	BSL 315	BSL 400
500	L _T 0,20 [m]	-	-	30	20	12	6
	ΔP _{tot}	-	-	75	28	10	4
	L _W [dB(A)]	-	-	27	<20	<20	<20
700	L _T 0,20 [m]	-	-	-	28	17	8
	ΔP _{tot}	-	-	-	55	20	8
	L _W [dB(A)]	-	-	-	23	<20	<20
900	L _T 0,20 [m]	-	-	-	35	22	10
	ΔP _{tot}	-	-	-	91	33	13
	L _W [dB(A)]	-	-	-	30	<20	<20
1200	L _T 0,20 [m]	-	-	-	-	29	13
	ΔP _{tot}	-	-	-	-	59	24
	L _W [dB(A)]	-	-	-	-	<20	<20
1300	L _T 0,20 [m]	-	-	-	-	31	15
	ΔP _{tot}	-	-	-	-	69	28
	L _W [dB(A)]	-	-	-	-	<20	<20
2000	L _T 0,20 [m]	-	-	-	-	-	22
	ΔP _{tot}	-	-	-	-	-	66
	L _W [dB(A)]	-	-	-	-	-	<20

Diffusion

Buse de Soufflage Longue Portée

BSL

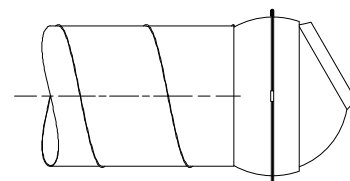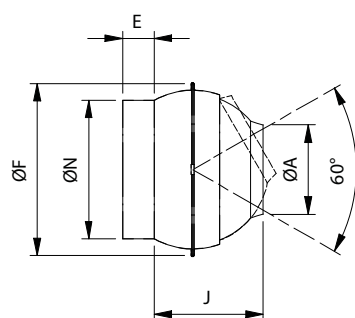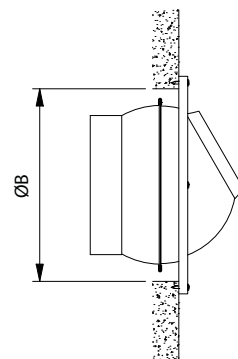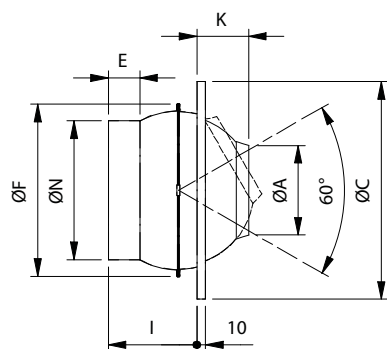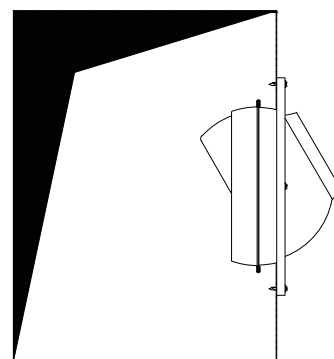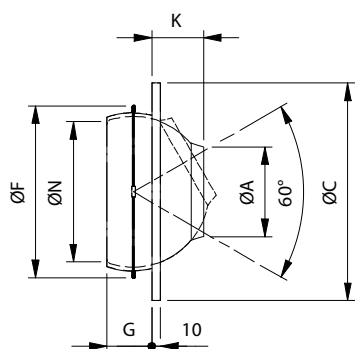

DIMENSIONS

ØN	ØA	ØB	ØC	E	ØF	G	I	J	K	ØS
BSL 125	79	166	195	39	158	39	89	97	47	175
BSL 160	102	210	248	36	196	51	101	124	59	233
BSL 200	135	247	298	39	238	66	116	141	64	270
BSL 250	174	297	363	43	288	81	131	162	74	320
BSL 315	215	367	452	51	355	101	156	200	80	390
BSL 400	265	473	600	61	450	121	189	257	129	570