

Diffusion



Diffuseur Circulaire à Cônes Réglables

DVD

- Le diffuseur type **DVD** est utilisé pour le soufflage et la reprise d'air en mode chauffage ou refroidissement pour des applications telles que des bureaux, des centres commerciaux, des ateliers, des halls d'usine,...
- Le diffuseur peut être monté en plafond ou sur conduit exposé dans les locaux de grande hauteur. Les cônes ajustables permettent une diffusion d'air réglable (horizontale - verticale).
- Finition** : Aluminium traité époxy blanc (RAL 9010).
- Débit** : Voir tableau de sélection.
- Montage à l'aide de vis directement sur les tés ou les coudes du conduit circulaire ou en utilisant le plenum en option.
- Options** : Registre papillon RGP, Plenum PRI/PRN.



Article famille : EEB

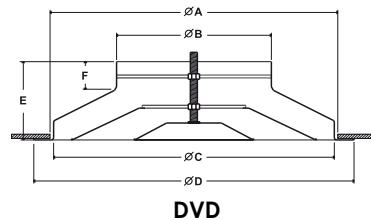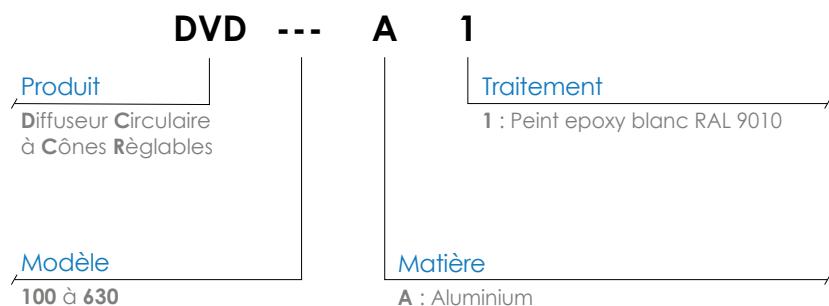

Modèle	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	N° de cônes	Débit (m³/h)
DVD 100	198	98	194	230	75	30	2	58 - 288
DVD 160	288	158	280	335	105	45	3	142 - 709
DVD 200	370	198	360	423	118	48	3	217 - 1086
DVD 250	461	248	445	517	130	48	3	333 - 1663
DVD 315	576	313	560	640	146	48	3	516 - 2581
DVD 355	656	353	640	730	185	65	3	648 - 3240
DVD 400	700	398	680	776	185	65	4	813 - 4064
DVD 450	755	448	735	825	185	65	4	1017 - 5083
DVD 500	825	498	805	917	185	65	4	1242 - 6208
DVD 630	963	628	943	1045	185	65	5	1925 9623

Dimensions nominales en mm.