


Diffusion

Grille de Transfert à Chevron

GCH

- **GCH** : Grille de transfert à chevron livrée avec contre cadre.
- **Finition** : Aluminium anodisé, peint époxy blanc RAL 9010, autre couleur RAL nous consulter.
- **Débit** : Voir tableau de sélection.
- **Dimension** : Les dimensions indiquées sont celles de la réservation (LxH) autres dimensions nous consulter.
- **Options** : Cadre de largeur : A = 20,0 mm.

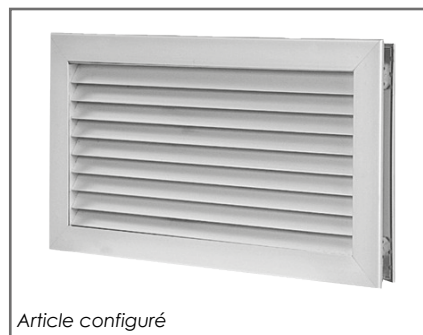

Article configuré

Article famille : ECA

GCH - ---- A -

Produit

Grille Aluminium de transfert à Chevron

Traitement

- 0 : Aluminium anodisé
- 1 : Peint époxy blanc RAL 9010
- 2 : Autre couleur RAL

Cadre


A

Matière

A : Aluminium

Dimension Réservation

Longueur & Hauteur

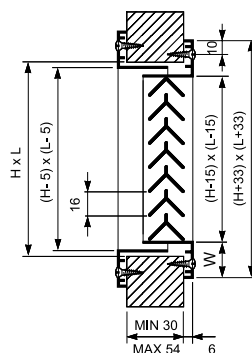

W = Cadre (A/B)

Tableau de sélection

Débit (m ³ /h)	L x H	200 x 100	300 x 150	400 x 200	300 x 300	600 x 200 400 x 300	500 x 300	600 x 300	600 x 400
	Ak (m ²)	0,0099	0,0245	0,0447	0,0507	0,0681	0,0856	0,1031	0,1380
50	NR ps (Pa)	30 10							
60	NR ps (Pa)	35 14	13 2						
70	NR ps (Pa)	39 19	16 3						
80	NR ps (Pa)	42 24	20 4						
90	NR ps (Pa)	45 31	23 5	8 2					
100	NR ps (Pa)	48 38	25 6	10 2					
120	NR ps (Pa)	52 55	30 9	15 3	12 2				
140	NR ps (Pa)		34 12	19 4	16 3	8 2			
160	NR ps (Pa)		37 16	22 5	19 4	12 2			
180	NR ps (Pa)		40 20	25 6	22 5	15 3	9 2		
200	NR ps (Pa)		43 25	28 8	25 6	17 3	12 2		
250	NR ps (Pa)		48 39	33 12	30 9	23 5	17 3	13 2	

Débit (m ³ /h)	L x H	200 x 100	300 x 150	400 x 200	300 x 300	600 x 200 400 x 300	500 x 300	600 x 300	600 x 400
	Ak (m ²)	0,0099	0,0245	0,0447	0,0507	0,0681	0,0856	0,1031	0,1380
300	NR ps (Pa)		53 57	38 17	35 13	27 7	22 5	17 3	
350	NR ps (Pa)			42 23	38 18	31 10	26 6	21 4	14 2
400	NR ps (Pa)			45 30	42 24	34 13	29 8	24 6	17 3
500	NR ps (Pa)			50 47	47 37	40 20	34 13	30 9	23 5
600	NR ps (Pa)				52 53	45 29	39 19	34 13	27 7
700	NR ps (Pa)					48 40	43 25	38 17	31 10
800	NR ps (Pa)					52 52	46 33	41 23	34 13
900	NR ps (Pa)						49 42	44 29	37 16
1000	NR ps (Pa)						52 52	47 36	40 20
1200	NR ps (Pa)							52 51	44 29
1400	NR ps (Pa)								48 39
1600	NR ps (Pa)								51 51

NR < 25

35 < NR < 45

X (m) : portée

NR : puissance acoustique sans atténuation du local

Pt (Pa) : perte de charge

25 < NR < 35

NR > 45