

Diffusion

Grille de Reprise en Tôle Perforée

GRT

- **GRT** : Grille de reprise pour faux plafond en tôle perforée 50%.
- **Finition** : Aluminium RAL 9010, autre couleur RAL nous consulter.
- **Option** : Plénum PLC page B 27.
- **Dimension** : Les dimensions à considérer sont celles de la réservation (LxH), autres dimensions nous consulter.

GRT --- --- **G** -

Produit

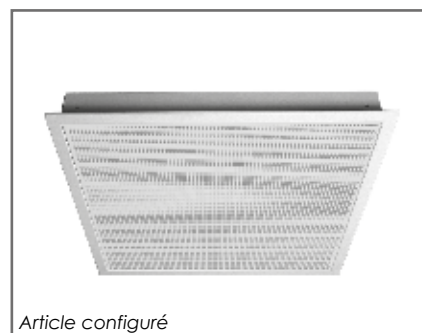
Grille de reprise
en tôle perforée

Traitement

1 : Peint epoxy blanc RAL 9010
2 : Autre couleur RAL

Dimension Réservation

600 x 300
600 x 600

Matière
G : Acier


Article configuré

Article famille : ECA

Référence	Dim. (mm)
GFR	600x300
GFR	600x600

Données de la grille + plénum*				
Débit d'air m³/h		Dim.	600 x 300	600 x 600
GFR	1000	Vk (m/s)	5	2.1
		Ps (Pa)	23.9	5
		NR	37	26
	1500	Vk (m/s)	7.5	3.1
		Ps (Pa)	53.8	11.3
		NR	49	39

NR < 25

25 < NR < 35

35 < NR < 45

NR ≥ 45