


Diffusion

Plénum Pour Grille

PLG

- Le plénum **PLG** convient pour le raccordement aux grilles murales rectangulaires.
- Disponibles en trois exécutions : entrée latérale, ou entrée supérieure.
- PLGI** : Plénum de soufflage pour grille avec isolation thermique sur ses 5 faces ; matelas en mousse alvéolaire à cellules fermées M1.
- PLGN** : Plénum pour grille sans isolant, utilisé en mode reprise.
- Piquage** latéral 1, 2 ou 3.
- Finition** : Acier galvanisé, autre nous consulter.
- Dimension** : Voir tableau, autres dimensions nous consulter.
- Option** : Contrôleur de débit à l'admission (Voir page B 25).
- Observation** : Le contrôleur de débit moins onéreux évite l'utilisation des registres sur grilles.

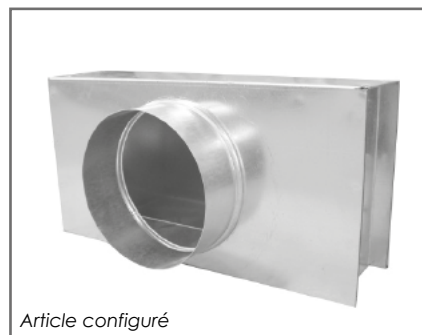

Article configuré

Article famille : ECD

PLG - - - - - G

Produit

PLG : Plénum pour Grille

Isolation

I : Isolé (pour le Soufflage)
N : Non isolé (pour la Reprise)

Nombre de piquages

1 - 2 - 3

Piquage

S : Supérieur
L : Latéral

Matière

G : Galvanisé

Dimension

Longueur / Hauteur

Contrôleur de débit

A : Avec contrôleur de débit
S : Sans contrôleur de débit

Diamètre

100 - 500 mm

Exécution rectangulaire avec entrée latérale






Dimension	Ø D	T	H
250 x 100	100	65	250
250 x 150	125	77	275
300 x 100	100	65	250
300 x 150	125	77	275
300 x 200	160	95	300
400 x 100	125	77	275
400 x 150	160	95	300
400 x 200	200	115	350
500 x 100	160	95	300
500 x 150	200	115	350
500 x 200	250	140	400
500 x 300	315	172	450
600 x 100	160	95	300
600 x 150	200	115	350

Dimension	Ø D	T	H
600 x 200	250	140	400
600 x 300	355	192	500
800 x 75	160	95	300
800 x 100	200	115	350
800 x 150	250	140	400
800 x 200	315	172	450
800 x 300	400	215	550
1000 x 75	200	115	350
1000 x 100	250	140	400
1000 x 150	315	172	450
1000 x 200	355	192	500
1000 x 300	400	215	550
1000 x 600	500	265	650
1500 x 150	400	215	550
1500 x 200	400	215	550

Diffusion

Plénum Pour Grille

PLG

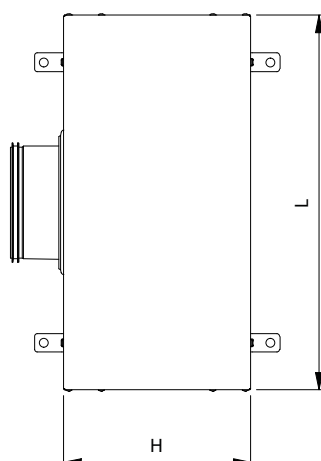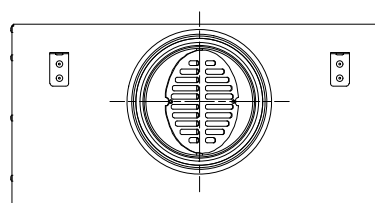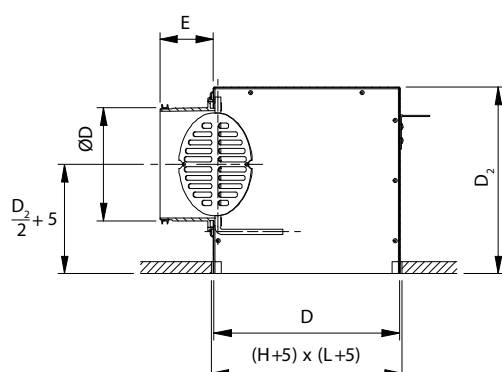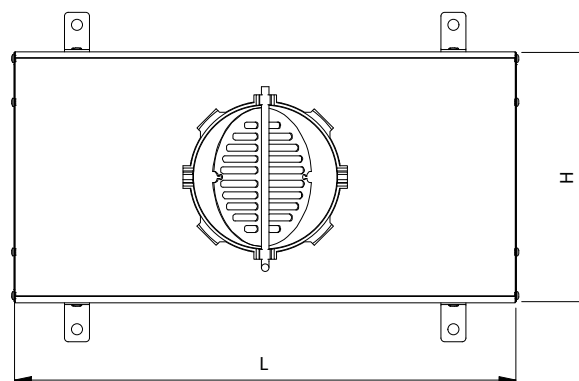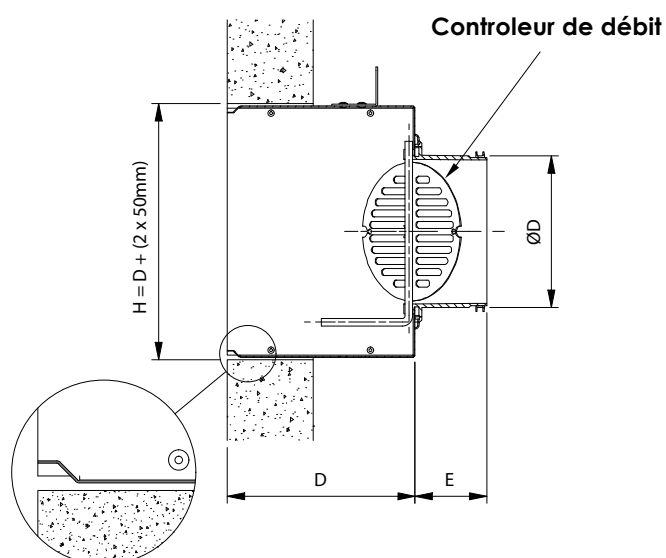

DIMENSION

ØD	D2	E	H
80	D - 51	52	101
100	D - 61	52	121
125	D - 83	58	165
160	D - 100	58	200
200	D - 120	58	240
250	D - 145	58	290
315	D - 169	49	338
355	D - 189	49	378
400	D - 212	49	423

Dimensions en mm