

Désenfumage


Volets de Désenfumage

VD

- **VD** : Les volets de désenfumage sont destinés au désenfumage des établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), immeubles de très grande hauteur (ITGH) et bâtiments d'habitation. Ils s'ouvrent localement pour évacuer les fumées dans les circulations en cas d'incendie et maintiennent le degré coupe-feu en position d'attente (fermée).
- Le volet est disponible en version à vantail unique 1V ou double vantaux 2V. Un modèle motorisé est également disponible (Avantage ME), permettant le réarmement du volet à distance. Développé selon la norme produit européenne EN 12101-8 et testé avec grille de façade selon la norme EN 1366-10, Avantage dispose d'une résistance au feu de 60 ou 120 minutes et offre une perte de charge minimale.
 - Etanchéité à l'air supérieure (testée sous 1500 Pa).
 - Essais de fonctionnement simples grâce au réarmement à distance (variante **ME**).
 - testé conformément à EN 1366-10.
 - conforme aux normes EN 12101-8, NF S 61937-1 et NF S 61937-10.
 - Sans entretien, pour applications intérieures.
 - réversible (charnières à gauche ou à droite).
- **Ouverture** : Manuel ou Télécommandée électrique par émission (**VD**) ou Par rupture (**VM**) de courant vers la bobine.
- **Fermeture** : Manuel.
- **Réarmement** : Manuel ou télécommandé
 - VD1** : 1 Portillon
 - VD1** : 2 Portillons
- **Dimensions** **VD1** : 300 x 385 à 700 x 1075mm.
VD2 : 350 x 385 à 1100 x 1105mm.

- **VD** : Volet de désenfumage à portillon.

- **Ouverture** : Manuel : **MA**
: Télécommandée électrique par émission : **VD**
: Par rupture de courant vers la bobine. **VM**

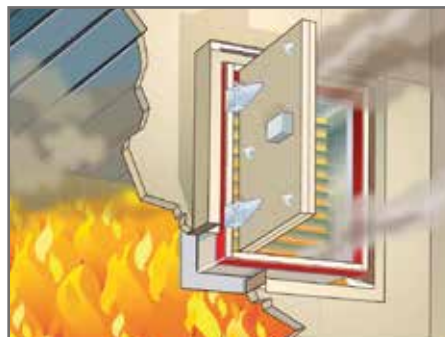

Article famille : DES



VD1/60 & 120

Article famille : DES



VD2/60 & 120

Article famille : DES

VD- -- ---- - - - -

Produit

Volet de Désenfumage

VD1 = 1 Vantail

VD2 = 2 Vantaux

Résistance au feu

60 - 90 minutes

Type

ELM00 = Réarmement manuel

ELM24 = Réarmement motorisé 24V

ELM48 = Réarmement motorisé 48V

Dimension

VD1 = 300 x 385 à 700 x 1075mm

VD2 = 350 x 385 à 1100 x 1105mm