


Diffusion

Grille de Reprise à Résille

GRS

- **GRS** : Grille de reprise à resille maille carrée 15 x 15mm, déflexion à 45° désignée pour la reprise d'air pour montage en faux plafond.
- La grille est utilisée pour la reprise de grandes quantités d'air avec une perte de pression minime pour des applications tertiaires.
- La grille peut être montée au mur ou au plafond.
- **Finition** : Aluminium peint epoxy blanc RAL 9010, autre couleur RAL nous consulter.
- **Dimension** : Les dimensions indiquées sont celles de la réservation (LxH), autres dimensions nous consulter.

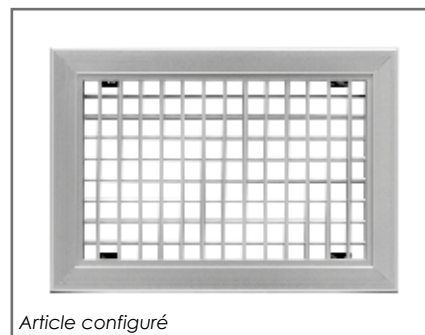

Article configuré

Article famille : ECA

GRS ---- A -

Produit

Grille de reprise
à Résille Déflexion 45°

Traitement

1 : Peint epoxy blanc RAL 9010
2 : Autre couleur RAL

Dimension Réservation

Longueur & Hauteur

Matière

A : Aluminium

Données de la grille + plénum*				
Débit d'air m³/h		Dim.	600 x 300	600 x 600
GRS	1000	Vk (m/s)	5	2,1
		Ps (Pa)	23,9	5
		NR	37	26
	1500	Vk (m/s)	7,5	3,1
		Ps (Pa)	53,8	11,3
		NR	49	39

NR < 25	25 < NR < 35	35 < NR < 45	NR ≥ 45
---------	--------------	--------------	---------