


Diffusion

Diffuseur Linéaire de Soufflage et de Reprise



DLR/DLS/DLSR

- Les diffuseurs à fentes du type DLSD/DLSR/DLR sont adaptés au soufflage et la reprise d'air en mode ventilation ou climatisation.
- **DLR** : Diffuseur linéaire d'extraction sans déflecteur.
- **DLS** : Diffuseur linéaire de soufflage avec déflecteur.
- **DLSR** : Diffuseur linéaire de soufflage avec déflecteur et registre à glissière.
- Les diffuseurs de soufflage sont équipés de déflecteurs à jets orientables à 180°.
- Montage aisé avec étriers. Large plage de fonctionnement.
- **Finition** : Aluminium anodisé, peint époxy blanc RAL 9010, autre couleur RAL nous consulter.
- **Dimensions** : Les diffuseurs sont livrables en plusieurs longueurs, équipés de pièces intermédiaires et d'extrémité pour former un diffuseur de grande longueur ou périphérique. Les dimensions indiquées, sont celles des réservations, autres dimensions nous consulter.
- **Débit** : Voir tableau de sélection page B 13.
- **Option** : Plénum.

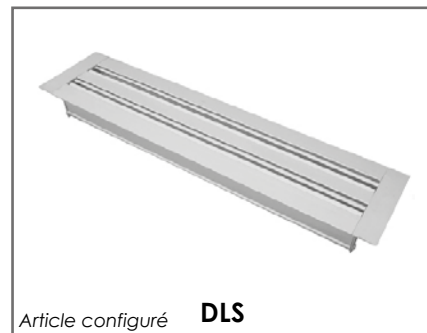

Article famille : ECA


DL-- - ---- A -	
Produit	Traitement
DLR : Diffuseur de Reprise	0 : Anodisé naturel
DLS : Diffuseur Linéaire Soufflage avec Déflecteur	1 : Peint epoxy blanc RAL 9010
DLSR : Diffuseur Linéaire Soufflage avec Déflecteur et Registre	2 : Autres couleurs RAL
Nombre de fentes	Matière
1 à 6	A : Aluminium
	Dimension
	600mm à +

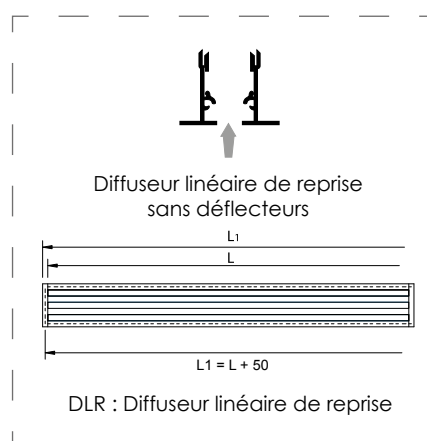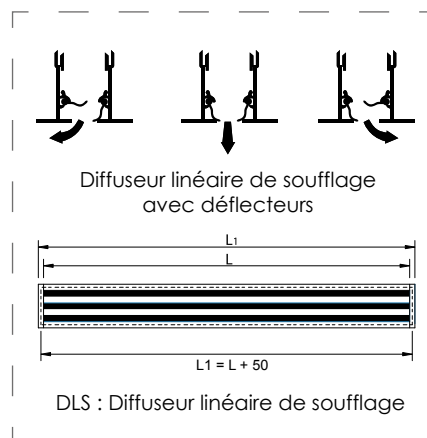

Diffusion

Diffuseur Linéaire de Soufflage et de Reprise

DLR/DLS/DLSR

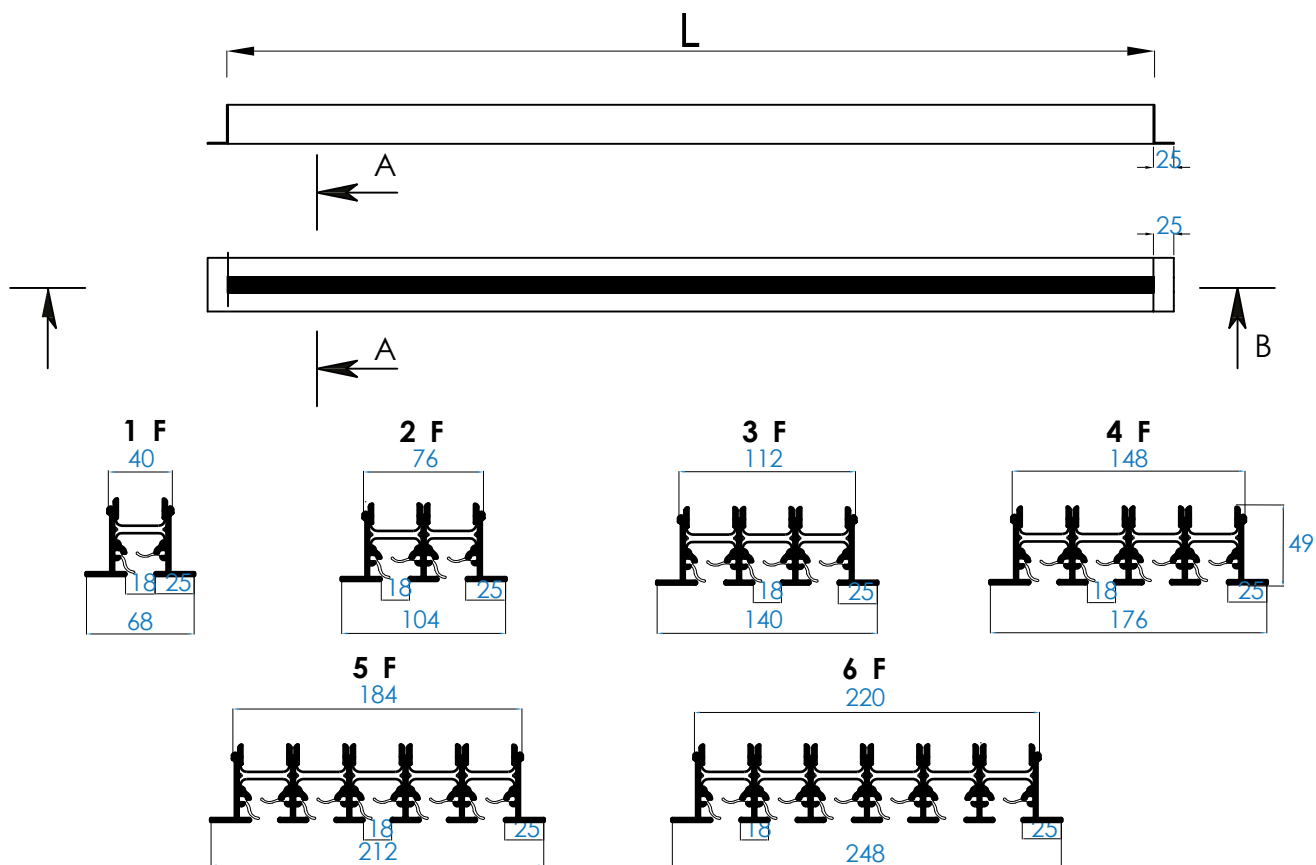

Abaque de sélection

La portée est basée sur un v_r de 0.17 m/s dans la zone d'occupation.

