


Diffusion

Plénum Pour Diffuseur Carré



PLC

- **PLC** : Plénum de raccordement pour diffuseurs carrés ou rectangulaires.
- **PLCI** : Plénum recommandé pour le soufflage, isolé thermiquement sur ses 5 faces avec une mousse alvéolaire à cellules fermées M1.
- **PLCN** : Plénum non isolé.
- Montage fixe sur la grille ou pourvu d'une traverse pour vis centrale (sur demande).
- Raccordement circulaire latéral ou central.
- **Dimension** : Les dimensions indiquées sont L x H, autre dimension nous consulter.
- **Exécution** : Acier galvanisé, autre nous consulter.
- **Option** : Pour une meilleure diffusion de l'air à travers la grille ou le diffuseur, le plénum peut être pourvu d'une tôle perforée, Contrôleur de débit à l'admission et pattes de fixation.

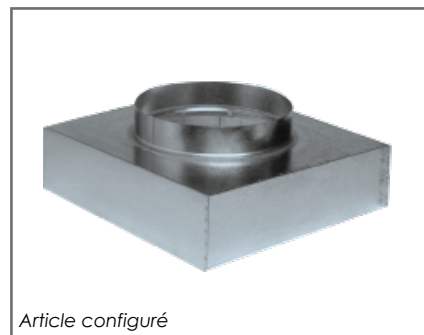

Article configuré

Article famille : ECD

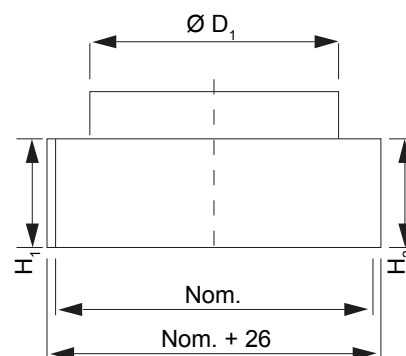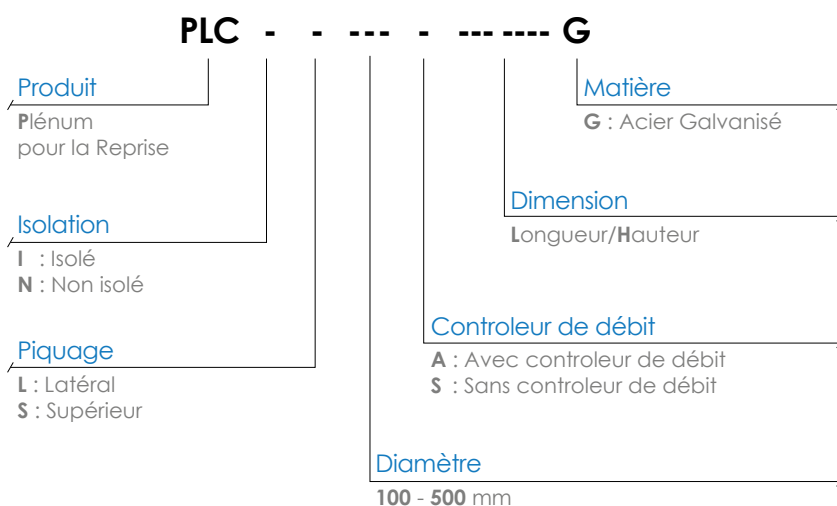

Dimension L x H	ØD1	H2(*)	H1	Ø (mm)
150 x 150	125	225	100	275
200 x 200	160	260	130	-
225 x 225	200	300	150	350
250 x 250	200	300	150	-
350 x 350	250	350	175	-
375 x 375	315	415	210	450
400 x 400	315	415	210	-
450 x 450	315	415	210	450
500 x 500	355	455	230	-
525 x 525	400	500	250	-
600 x 600	400	500	250	-

Hauteur avec registre = H2(*).
Hauteur sans registre = 100mm.
Toutes les dimensions en mm.